


STON

**2 CONTACT RATING
10A
POWER RELAY**

泛用型繼電器

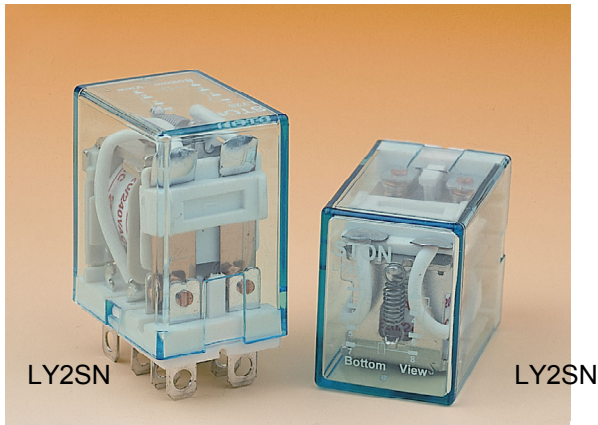

- UL , CE Approved.
- With OMRON LY series relays pin to pin.
- Using PC case.
- UL , CE 認證。
- 與 OMRON LY 繼電器同腳位。
- 使用 PC 外殼。
- 具 LED 顯示。
- 輸出接點可達 10A 250V。

◦ ORDERING INFORMATION 訂購說明

Ex. LY2S **N** **A220**

Type 型式	Operating voltage 電壓範圍
N:LY2SN	D12: DC12V D24: DC24V D48: DC48V A12: AC12V A24: AC24V A110: AC110V A220: AC220V A240: AC240V A380: AC380V A440: AC440V


◦ SPECIFICATIONS & CHARACTERISTICS 規格 & 特性

Type 型式	LY2SN	
Rate operation voltage 額定電壓	DC: 12V/24V/48V AC: 12V/24V/110V/220V/240V/380V/440V	
Operating voltage range 電壓使用範圍	DC: 85%~110% AC: 80%~110%	
Rated frequency 額定頻率	AC: 50~60Hz	
Rated power consumption 額定功率消耗	Under 1VA	
Rated control capacity 輸出容量	DC:3A 30VDC AC: 10A 250VAC P.F.=1	
Contact metal 接點材質	Ag 合金	
Reset time 復歸時間	20mS	
Life 壽命	Mechanical 機械	5000000
	Electrical 電氣	100000
Output arrangement 輸出方式	Out 2 form C	Out 2 form C with LED
Max. temperature rise 最大溫升	55 deg.	
Ambient temperature 周圍溫度	-10°C to +65°C 但不結冰結露 But no ice	
Ambient humidity 周圍溼度	Max. 85% RH	
Weight 重量	About 34g	


◦ **DIMENSIONS** 規格尺寸

LY2SN

UNIT : mm

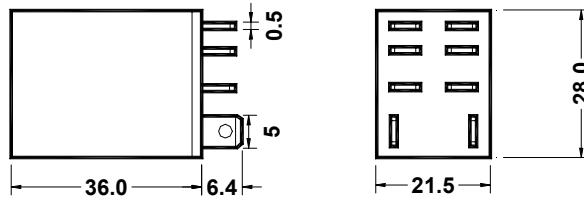


PTF-08AM

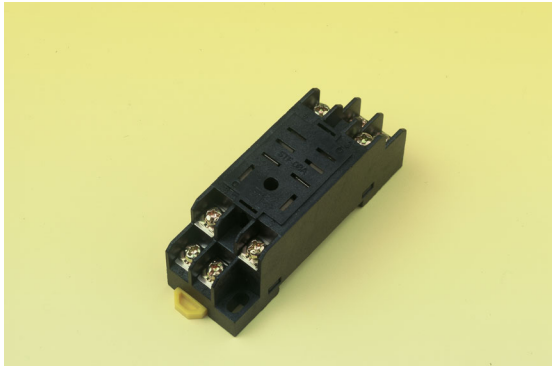


LY2SN + PTF-08AM + PYC-A1

基座 短鉤

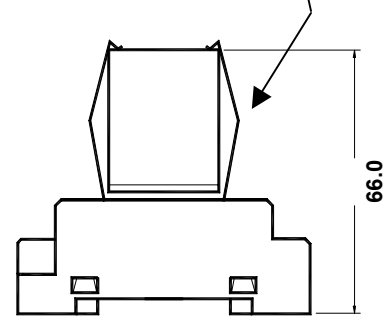

◦ **OPERATION** 操作方式

LY2SN



COM. : Common terminal

N.C. : Normally closed contact

N.O. : Normally open contact

○ — ○ : Output contact

NOTE: ◦ LED COLOR AC: RED DC: GREEN.
◦ LED 顏色 AC: 紅色 DC: 綠色。