



■ 特性 FEATURES

- 積層式警示燈可裝設於各種機械,以燈光及警鳴聲警示各種突發狀況,可依客戶不同的需求訂製適用的型式及規格。
- 內含彈簧緩衝及抗震設計,可大幅降低燈泡因機台劇烈的震動而損壞的機率。
- 接線自由性高,燈泡的閃滅或常亮及蜂鳴器的鳴聲為間歇或長鳴皆可自由配線改變。
- 鎢絲燈泡及LED燈泡燈座同為BA15S可自由互換。 ● 含蜂鳴器的機種,其蜂鳴器音量約為90DB/30cm。

■ 型號說明 Model Designation

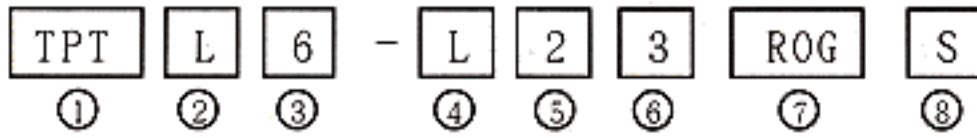

■ 燈泡型號說明 Bulb Model Designation

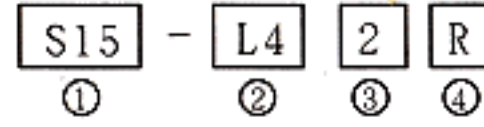

項次 Item	代號 Signal	說明 Description
1 固定方式 Mounting Method	TPT	桿式(Pole Mount)
	TPW	盤式(Tray Mount)
	TPF	可折式(Tented Type)
	TPA	側掛式(Side Hitch Type)
	TPS	桿盤式(Pole With Tray Mount)
2 功能 Functional	L	標準型(Standard Light)
	F	閃光型(Flashing Light)
	S	閃光蜂鳴型(可持續或間歇) Continuous or flashing light with audible alarm
	B	蜂鳴型 Audible alarm light
3 外徑大小 Diameter	4	φ 40mm
	5	φ 50mm
	6	φ 60mm
	7	φ 70mm
4 燈泡種類 Lamp	空白 Space	鎢絲燈泡 Incandescent
	L	LED
5 使用電壓 Voltage	1	110VAC
	2	220VAC
	7	24VAC/DC
	9	12VAC/DC
6 燈數 (Section)	1-5	1-5
7 燈殼顏色 Lens	R	紅(Red)
	O	橙(Orange)
	G	綠(Green)
	B	藍(Blue)
	W	白(White)
8 鋁管長(外露) Aluminum tube length	空白 Space	標準長 (Standard length) TPT: 288mm TPS: 255mm TPF: 43mm
	S	特殊長 (Special length) TPT: 138mm TPS: 94mm TPF: 193mm

項次 Item	代號 Signal	說明 Description	
1 燈座型式 Base Type	S15	BA15S燈泡	
2 適用燈殼外徑 Lens Diameter	14	φ 40mm, 5W Incandescent (鎢絲)	
	15	φ 50mm, 8W Incandescent (鎢絲)	
	16	φ 60mm/φ 70mm, 10W Incandescent	
	L4	φ 40mm, LED	
	L5	φ 50mm/φ 60mm/φ 70mm, LED	
3 電壓 Voltage	1	110VAC	
	2	220VAC	
	7	24VAC/DC	
	9	12VAC/DC	
4 顏色 Color	空白(Space)	鎢絲燈泡(Incandescent)	
	R	紅(Red)	LED 燈泡
	O	橙(Orange)	
	G	綠(Green)	
	B	藍(Blue)	
	W	白(White)	

■ 燈泡及蜂鳴器額定電流(僅供參考)


Rated current for Bulbs and Buzzers (Reference)

鎢絲燈泡 Incandescent	
S15-I49	0.5A
S15-I47	0.25A
S15-I41	0.05A
S15-I42	0.03A
S15-I59	0.7A
S15-I57	0.35A
S15-I51	0.06A
S15-I52	0.03A
S15-I69	0.8A
S15-I67	0.4A
S15-I61	0.08A
S15-I62	0.04A

LED燈泡(LED)	
S15-L49	0.1A
S15-L47	0.03A
S15-L41	0.02A
S15-L42	0.02A
S15-L59	0.15A
S15-L57	0.04A
S15-L51	0.02A
S15-L52	0.02A


蜂鳴器Buzzer	
12V AC/DC	0.08A
24V AC/DC	0.02A
110V AC	0.01A
220V AC	0.01A

■ 接線圖 Wiring Diagram

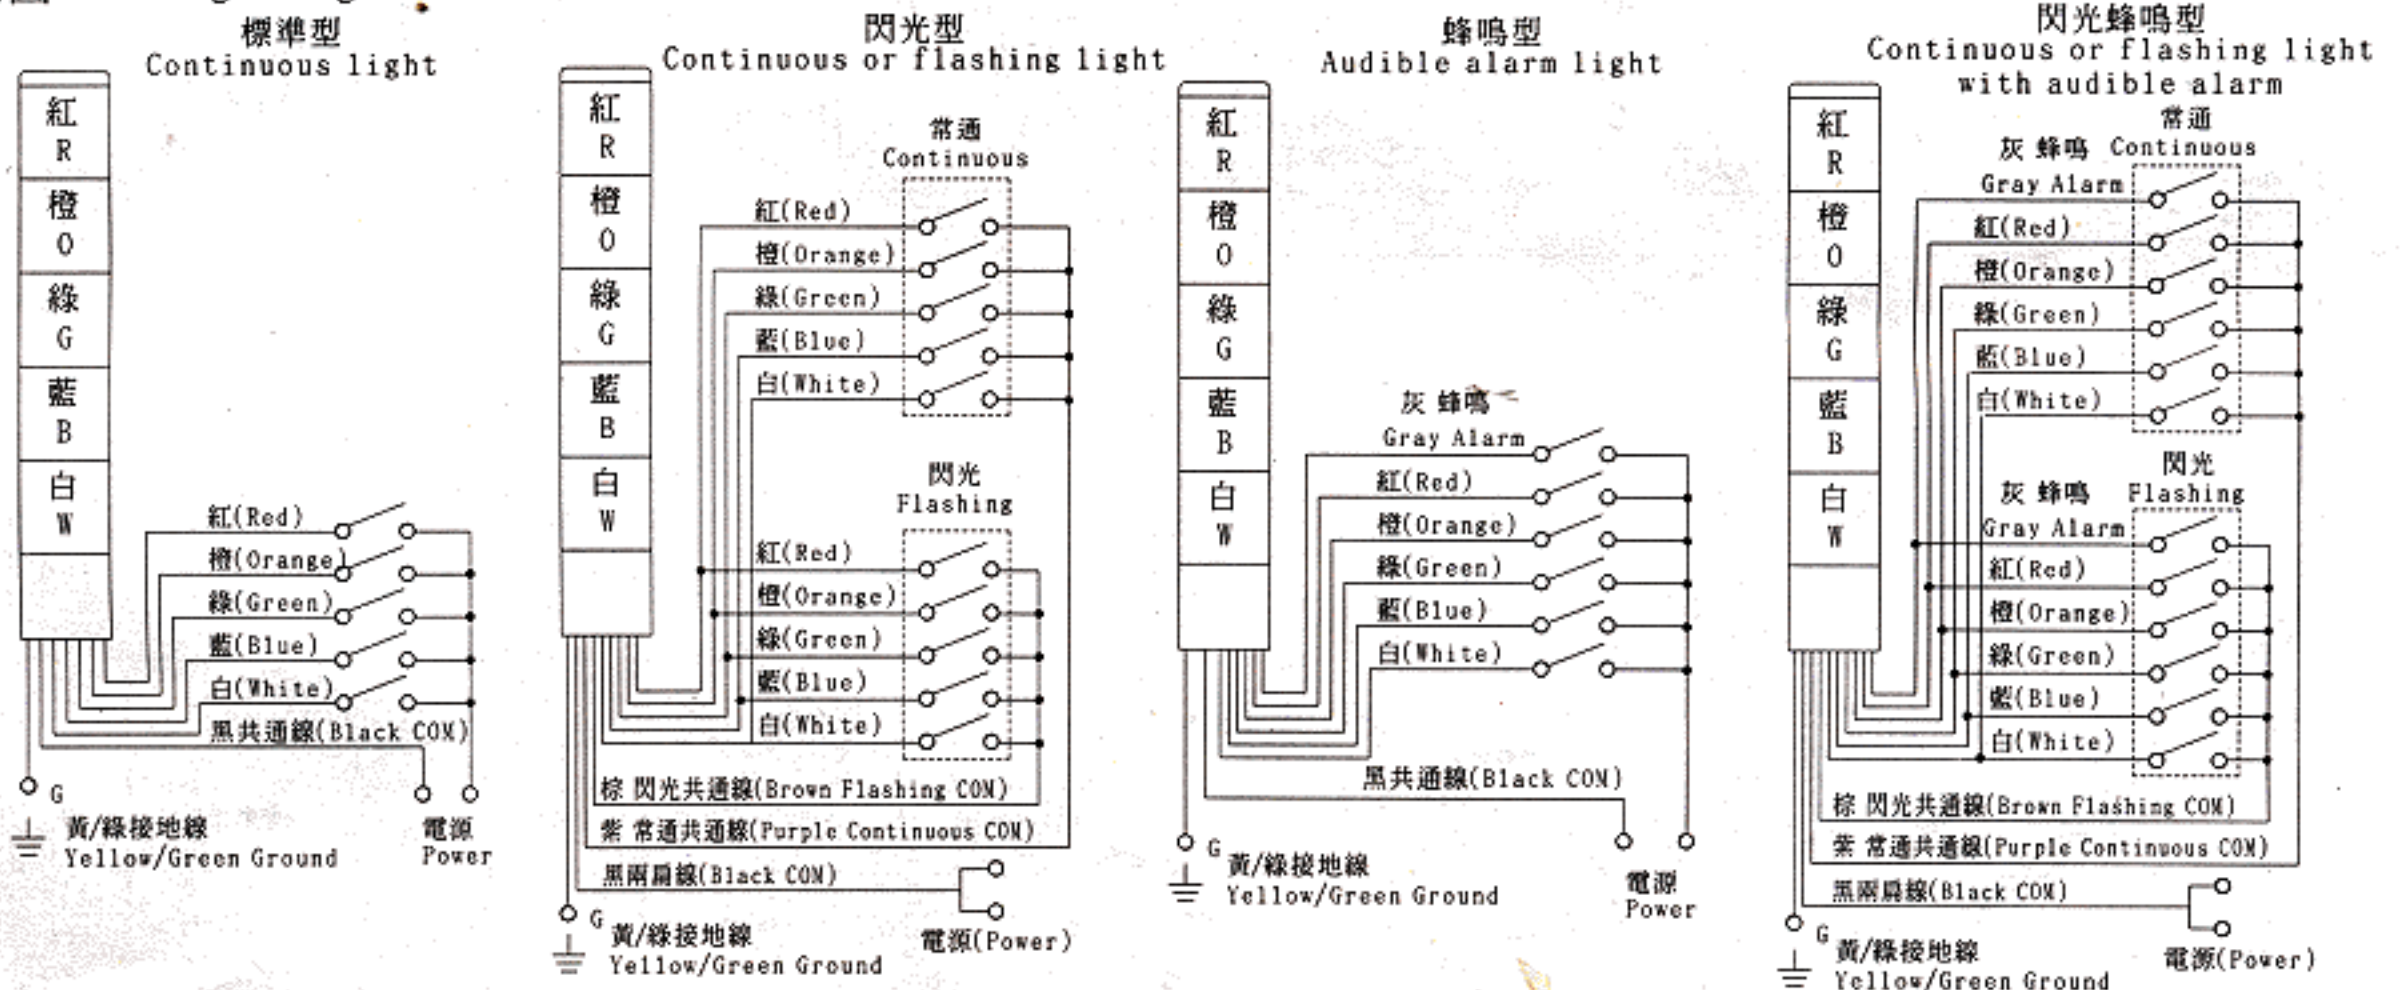


● 固定孔尺寸 ● 桿式腳座(選購件)



TPTL-S
使用於 TPTL4

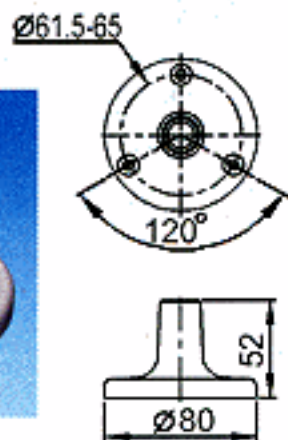

TPTL6-S
使用於 TPTS4/TPTF4
TPT□5/TPT□6/TPT□7

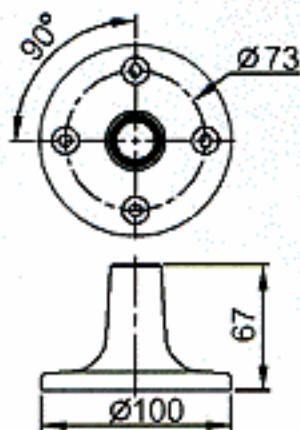


TPTL6-F
使用於 TPTS4/TPTF4
TPT□5/TPT□6/TPT□7

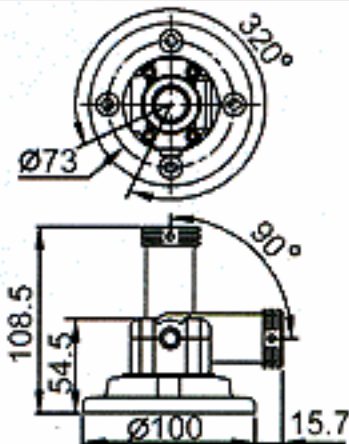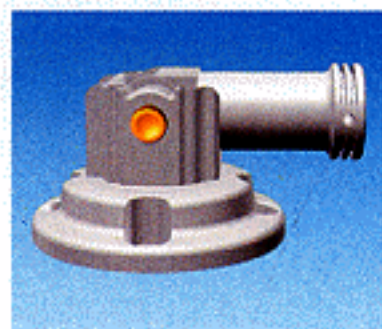


● 最大折角為90°, 最大迴轉角度為320°, 迴轉半徑為66mm。

■ 接線圖


標準型

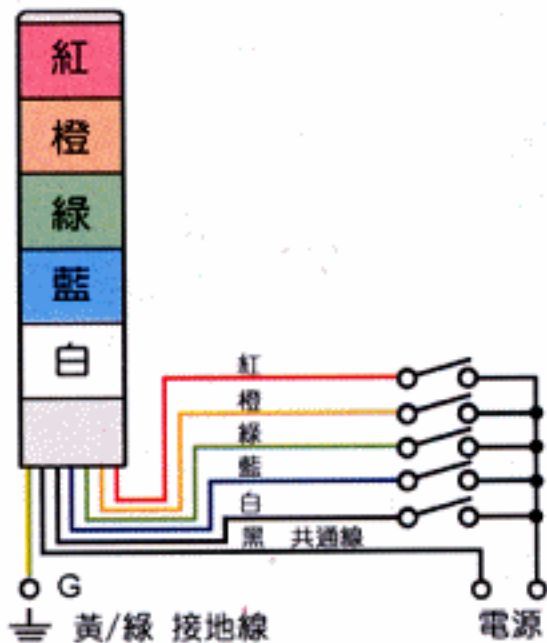



閃光型

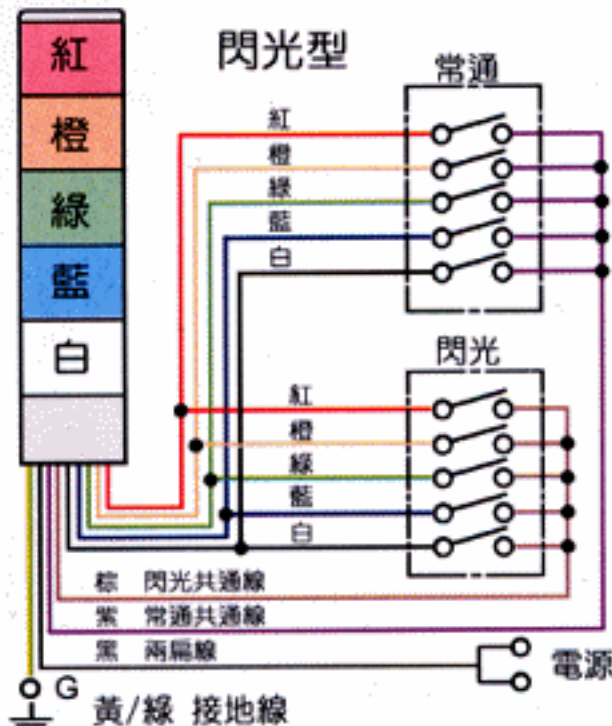

閃光蜂鳴型

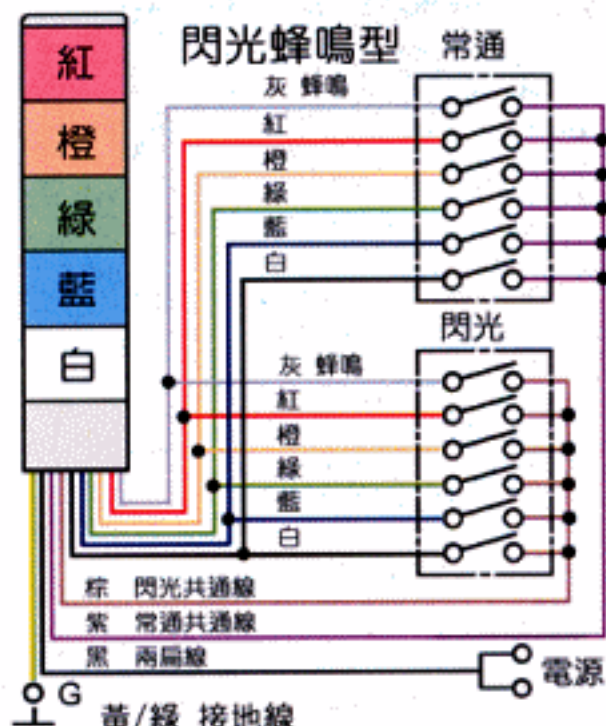


TPTL • TPTF

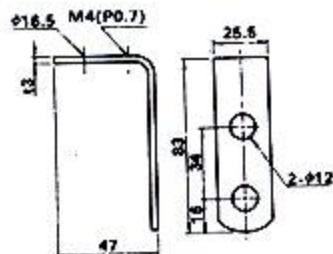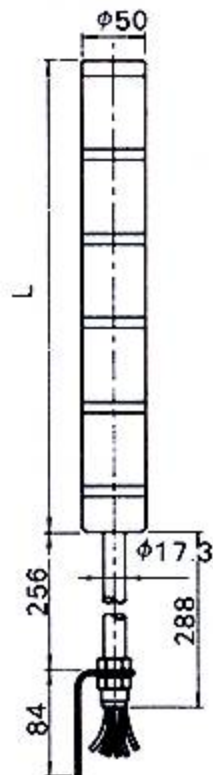

層數	L
1	113
2	178
3	243
4	308
5	373

TPWL • TPWF



層數	L
1	113
2	178
3	243
4	308
5	373